


Para instalar en ventanas, claraboyas, lucernarios, techos acristalados, etc.

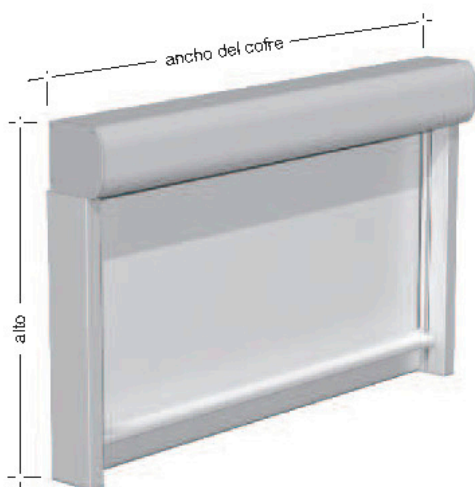

Datos necesarios a indicar:

Imprescindible:

- **Sistema:** Lucernario enrollable a motor con cofre
- **Tejido y color**
- **Ancho**
- **Alto**

Opcional (por defecto, la primera de cada opción):

- **Lado del accionamiento (visto desde el interior):** Derecha (D) o Izquierda (I).
- **Salida del cable:** Inferior (B), Trasera (B) o Superior (D)
- **Sistema de Instalación:** Lateral entre paredes (EP) o Frontal con separadores (FS)
- **Color del Mecanismo:** Blanco. Ver otros acabados en *colores mecanismo*.

Observaciones:

Sistema que garantiza opacidad total.

Cofre de aluminio de 12,6 x 12 cm y guías de 9,5 x 3,4 cm con pistón neumático y guías con sistema ZIP

La cortina se suministra con motor estándar.

